

T509

HANGING SLIDING DOOR SYSTEM 精巧型--挂趟智畅系列

专利产品；

极其舒适安全的缓冲效果，提高家具档次，延长家具寿命；
滑轮采用高强度轴承+德国POM材料，韧性高、耐磨、静音；
挂式安装，具有防跳装置，可有效防止滑轮跳轨脱落；
柜门高度可调且简单方便；

上下同步阻尼，带防脱钩及自动复位功能；

单门承重: 20~50kg, 门厚: 16~20mm, 20~25mm；

单门宽度: 700~1500mm, 门高≤2500。

Patented anti jumping product;

Imported POM material for wheel,
to achieve best silent performance and long lifespan;
Automatic hook coupling function(anti-decoupling);

Up and down sync damping, with excellent soft close performance;

Loading capacity 50kg/door;

Apply for door thickness 16~20mm, 20~25mm;

Door size requirement:

Single door width:700~1500mm, Heigh≤2500mmt,

Single door weight: 20~50kg.




T509配件名称 Accessories	数量 Qty	单缓冲(两门用量) Single side soft close (2 doors)	双缓冲(两门用量) Double soft close (2 doors)	双缓冲(三门用量) Double soft close (3 doors)	配件图 Drawing
外门上轮(不含拨杆) Upper runner for outside door	2	0	0		
内门上轮左 Left up roller for inside door	1	1	2		
外门下轮 Down roller for outside door	2	2	2		
外门上轮(含拨杆) Upper runner for outside door (with lever)	0	2	2		
内门上轮右 Right up roller for inside door	1	1	2		
内门下滑轮 Down roller for inside door	2	2	4		
上缓冲器左 Upper left damper	1	2	2		
上缓冲器右 Upper right damper	1	2	2		
下缓冲器 Down damper	2	4	4		
塑料脚撑 Plastic supportor	2	2	4		
吊轨防跳固定块 Fixed block	2	2	2		
定位模块 Position template	1	1	1		
防夹手装置 Anti pinch device	1	1	2		
ST4*16 十字沉头自攻钉 ST4*16 Cross resseded flat head tapping screws	40	40	60		
外门内挡件 Inner stopper for outside door	1	0	0		

注：三门需加装中门缓冲器 Middle damper added for 3 doors


安装参数 Installation

K1 = K+31
T = 门板厚度 Door Thickness
(16≤T≤20; 20≤T≤25)


前门在左 Outer door is on the left

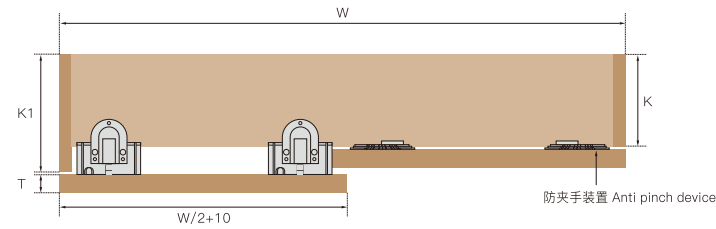


前门在右 Outer door is on the right

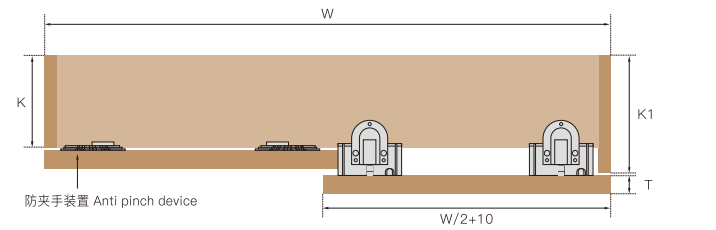


前门在中间 Outer door is in the middle

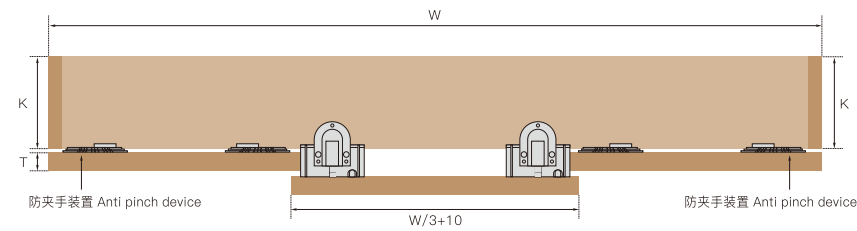


T509-20

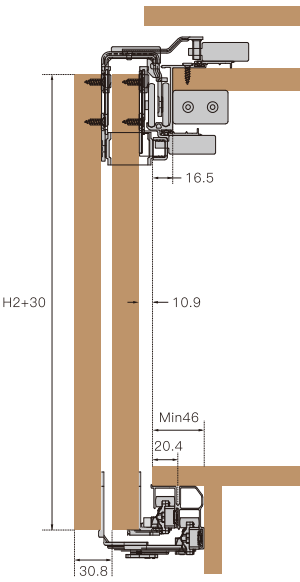

T509-25

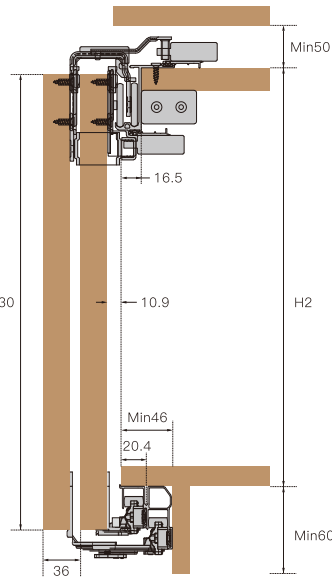

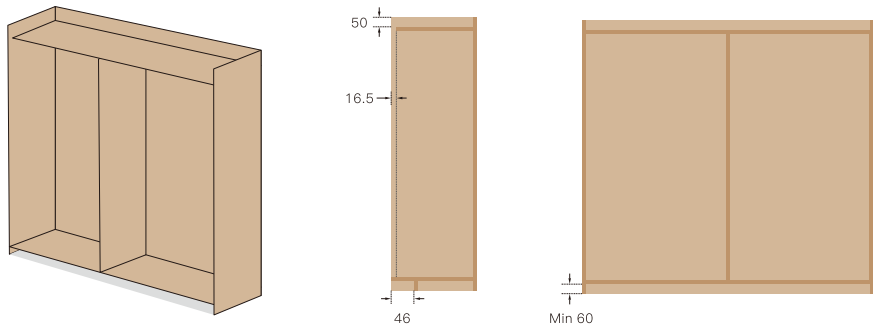

定位模板 Drill hole by position template
F=侧板厚度 Thickness of side panel

